


Schließzylinder Sonderausstattungen.

Anbohrschutz (AB=2) für VERSO CLIQ.


VERSO CLIQ Profilzylinder sind in einer Ausführung mit dem Anbohrschutz der IKON Sicherheitsstufe 2 erhältlich. Der Zylinder wird durch im Gehäuse eingesetzte Hartmetallstifte, eine Hartmetallkappe vor dem Kern und eine Edelstahltraverse mit Anbohrschutzfüllstück geschützt (jeweils rot markiert).

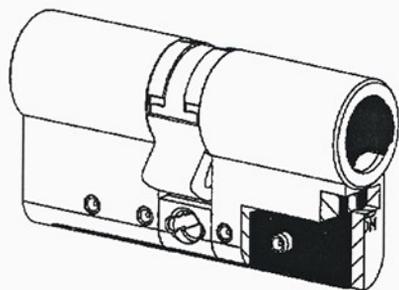

Anbohrschutz IKON Sicherheitsstufe 2


Gefahrenrichtung mit Gebrauchsschlüssel (GE=BS).

Jeder Gebrauchsschlüssel (übergeordnete und Einzelschlüssel) innerhalb von Schließanlagen kann die mit dieser Gefahrenrichtung ausgestatteten Profil-Doppelzylinder auch dann betätigen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel in gedrehter Position steckt. Diese Gefahrenrichtung ist bei allen neu zu fertigenden Profil-Doppelzylindern innerhalb von Schließanlagen lieferbar.

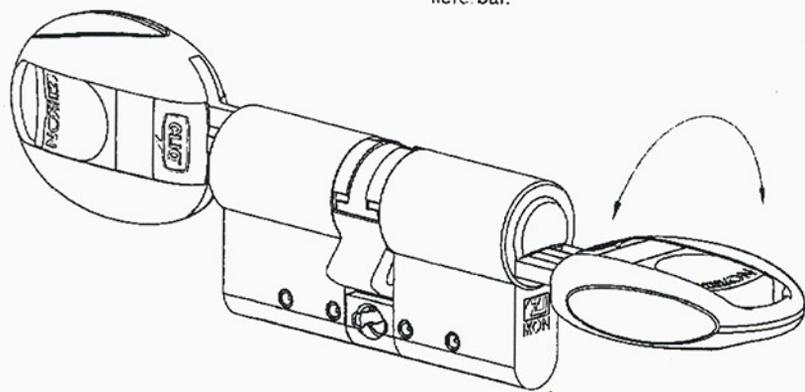

Schweizer Profil.

VERSO CLIQ Doppel-, Halb- und Knaufzylinder sind auch in einer 22mm Variante für den Schweizer- und Beneluxmarkt verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!



PZ = Profilzylinder (DIN 18252)
SZ = Schweizer Zylinder